


Quick-Lift Arm

QLA 50, QLA 75

***Ergonomische Hebehilfe
mit einzigartiger Beweg-
lichkeit und flexiblem
Einsatzgebiet***


Hebt bis zu 75 kg

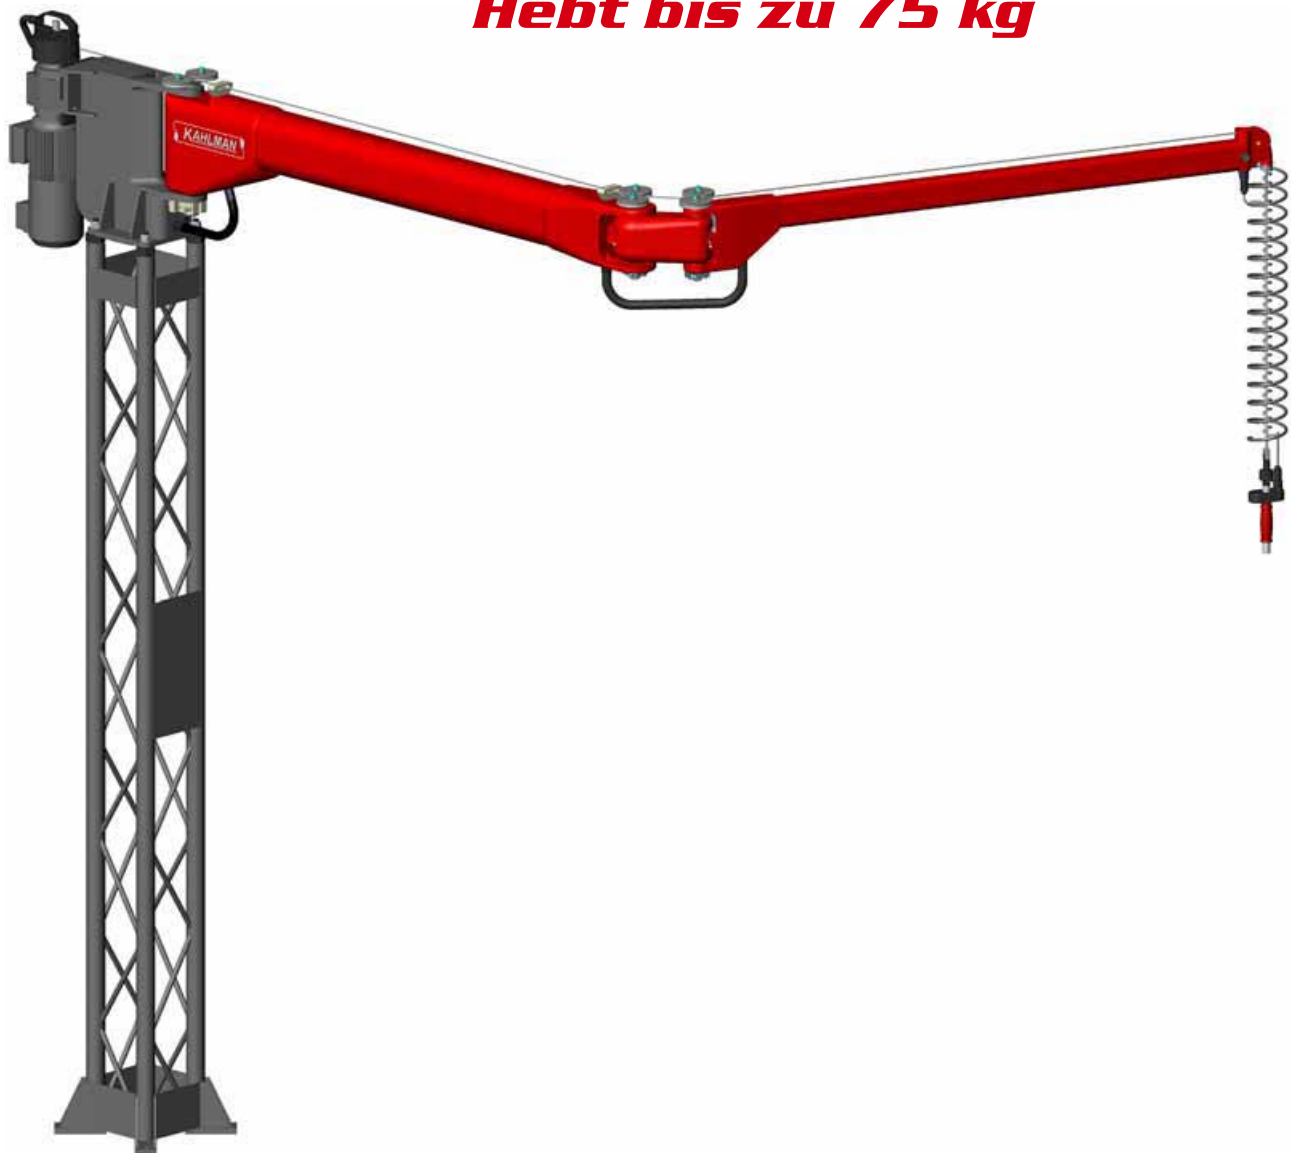



QL A 50

QL A 75

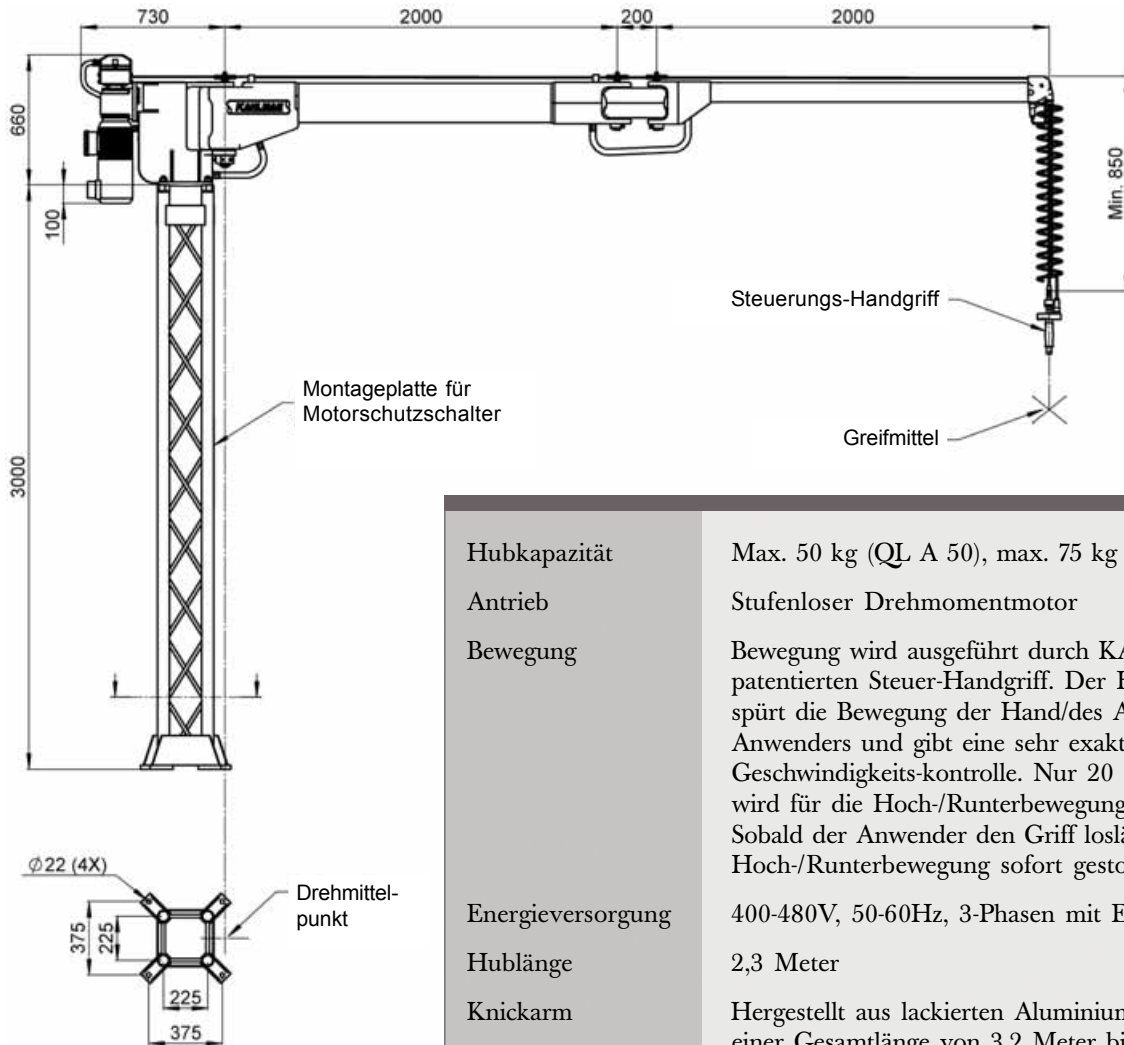

Hubkapazität	Max. 50 kg (QL A 50), max. 75 kg (QL A 75)
Antrieb	Stufenloser Drehmomentmotor
Bewegung	Bewegung wird ausgeführt durch KAHLMAN's patentierten Steuer-Handgriff. Der Handgriff spürt die Bewegung der Hand/des Arms des Anwenders und gibt eine sehr exakte und sanfte Geschwindigkeitskontrolle. Nur 20 gr. Initialkraft wird für die Hoch-/Runterbewegung benötigt. Sobald der Anwender den Griff loslässt, wird die Hoch-/Runterbewegung sofort gestoppt.
Energieversorgung	400-480V, 50-60Hz, 3-Phasen mit Erdung, 3A
Hublänge	2,3 Meter
Knickarm	Hergestellt aus lackierten Aluminium-Profilen mit einer Gesamtlänge von 3,2 Meter bis zu 5,2 Meter, abhängig von der Maximallast. Die Position des fixierten Antriebes ist sorgfältig entwickelt und getestet, um eine optimale Beweglichkeit des Knickarms zu gewährleisten.
Aufhängung	Bodensäule aus lackiertem Stahl mit einer Standardhöhe von 3,0 Meter. Optionale Säulenhöhe bis 5,0 Meter, abhängig von den Kundenanforderungen. Verfügbar ist auch eine Wand- oder Deckenkonsole in lackiertem Stahl.
Greifmittel	Greifmittel werden kundenspezifisch entwickelt. Intelligente I/O Signale sind für optimale Funktionalität verfügbar.

Weiterhin lehnt KAHLMAN Produkter AB die Verantwortung, die durch fehlerhafte technische oder kaufmännische Produktdokumentation entstehen könnte, ab.



Zumpolle b.v. Montagetechnik

Molenstraat 4
5305 CH Zuilichem (NL)

tel +31 (0)418 - 671816 e-mail info@zumpolle.net
fax +31 (0)418 - 673217 web www.zumpolle.net